

UNIVERZÁLNÍ SVORKY - UK 95/1

eleman



Připojení Al i Cu
Montáž na DIN lištu



UK 95/1

690 V

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Barva	EAN kód	Bal./ks
	1006619	UK 95/1 A	Šedá	4 025221 400909	8
	1006620	UK 95/1 N	Modrá	4 025221 400916	8
	1006621	UK 95/1 PE	Zelená	4 025221 400923	8


Univerzální svorky - UK

Standardní řada univerzálních svorek s širokou nabídkou připojitelnosti vodičů (16 - 95 mm²). Umožňuje připojení jak hliníkových tak měděných vodičů a to až do 95 mm². Jedná se o 1-pólové svorky v plastovém pouzdře. Umísťují se na nosnou lištu 35 mm (DIN lišta) i na montážní desku rozváděče. Výborné izolační vlastnosti zajišťuje pouzdro vyrobené z polyamidu (PA). Cenově dostupné řešení pro nejrůznější aplikace.

Hlavní přednosti:

- široký rozsah připojitelnosti vodičů (od 16 mm² až do 95 mm²)
- jmenovité napětí **750 V AC/DC**
- montáž na nosnou lištu i na panel
- připojení měděných i hliníkových vodičů
- univerzální cenově dostupné řešení


Technický výkres:

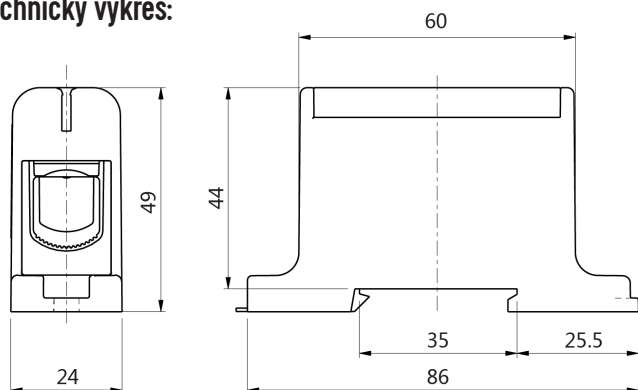

Technické parametry

- 1-pólové provedení
- Počet vstupů - 2
- Vhodné pro Al i Cu vodiče
- Montáž na nosnou TS-35 DIN lištu
- Montáž na panel
- Jmen. napětí **750 V**
- Jmen. proud 245 A (Cu)
- Jmen. proud 220 A (Al)
- Jmen. průřez 95 mm²
- Rozsah připojitelnosti 16 - 95 mm² (Cu)
- Rozsah připojitelnosti 16 - 95 mm² (Al)
- Provozní teplota 80°C
- Nástroj pro utažení inbus 5 mm
- Materiál Polyamid (PA)

Příklad použití UK svorek

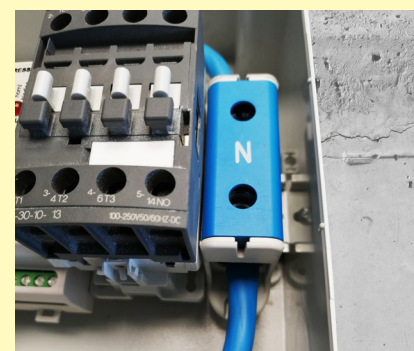

eleman

ELEMAN spol. s r.o.

Olomoucká 107, 796 01 Prostějov

tel.: +420 739 201 336

e-mail: info@eleman.cz